

Rolety Screen

NOWOŚĆ!



- ▶ Kolekcja tkanin Sergé 2165
- ▶ Szeroka oferta systemów
- ▶ Maksymalna powierzchnia 15 m²
- ▶ Trwały, wytrzymały ekstrudowany system
- ▶ Szybki montaż
- ▶ Gwarancja jakości



Rolety SCREEN


Głównym przeznaczeniem zewnętrznych rolet **screenowych** jest ochrona budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz nagrzaniem pomieszczeń. Zamontowane na dużych przeszklonych powierzchniach zapewnią optymalną ochronę przeciwsłoneczną oraz wsparcie pracy klimatyzatorów, tym samym ograniczając koszty eksploatacyjne obiektu. Dodatkowo dzięki właściwościom zastosowanych tkanin, gwarantują również komfort optyczny we wnętrzu tłumiąc przenikanie do pomieszczenia intensywnego światła słonecznego.

Konstrukcja systemu ZIP



Charakterystyczną cechą systemu zewnętrznych rolet **screenowych ANWIS** są zintegrowane z tkaniną prowadnice boczne tzw. **system Zip**. Ponadto rura nawojowa tkaniny ostoięta jest skrzynką górną, która może być owalna, kwadratowa lub ścięta. W ofercie ANWIS skrzynki oraz prowadnice dostępne są w kolorach: białym, biel kremowa, antracyt, oraz antracyt strukturalny. Szeroka gama tkanin pozwala optymalnie dostosować screeny zarówno pod kątem funkcji, jak również wizualnym do fasady budynku.

System rolet sreenowych Zip stanowi doskonałe zabezpieczenie przed silnym podmuchem wiatru. Poza tym w pozycji zamkniętej rolety są doskonałą barierą przed insektami oraz zanieczyszczeniami. Mogą zatem z powodzeniem być montowane jako ostony altan, werand oraz balkonów.

Prowadnice


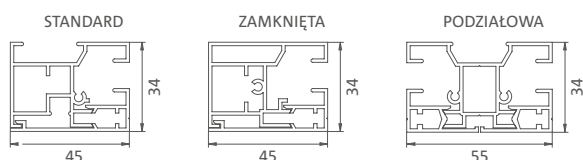


Listwy dolne

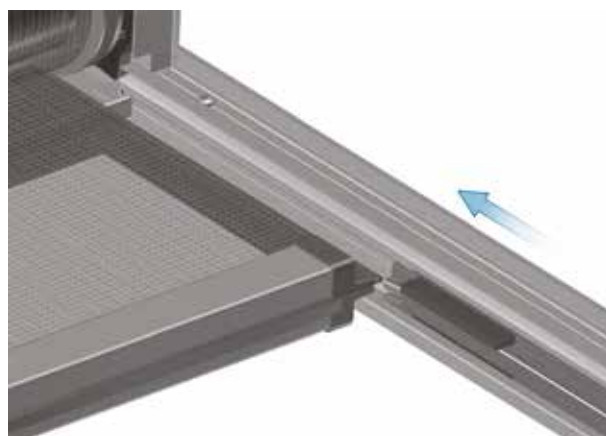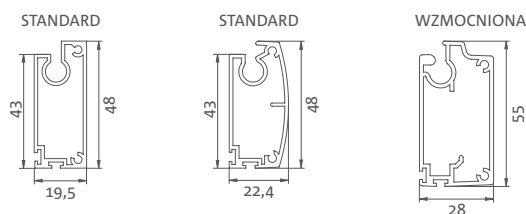

Montaż

Podstawowe sposoby montażu rolet screenowych: do ramy okna, konstrukcji fasady lub bezpośrednio do ściany.


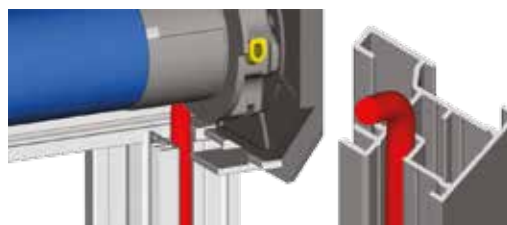
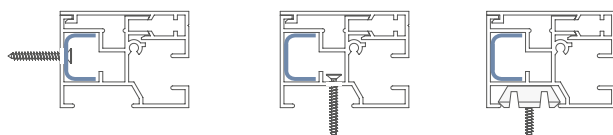








Sterowanie

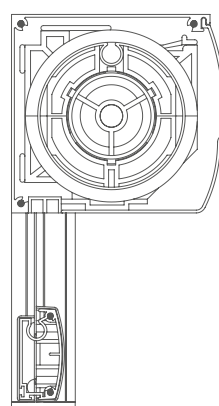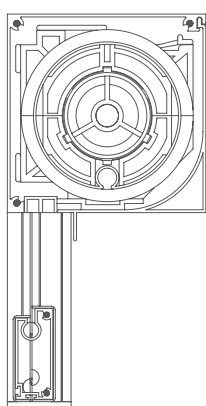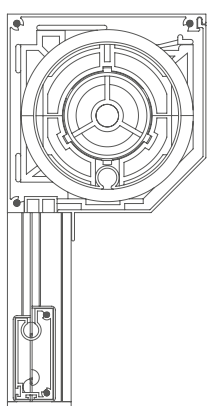Sterowanie roletami screenowymi przy pomocy pilota lub przetącnika pozwala komfortowo operować roletami nawet o dużych gabarytach. Dodatkowo rolety można łączyć w zespoły lub podłączyć do systemu inteligentnego zarządzania fasadami dynamicznymi.



Dostępne systemy - przekroje





-  biały RAL 9010
-  biel kremowa RAL 9001
-  antracyt RAL 7016
-  antracyt struktura RAL 7016
-  srebrny RAL 9006
-  srebrny (szary) RAL 9007

Kolorystyka dla poszczególnych systemów wg cennika.



Parametry techniczne

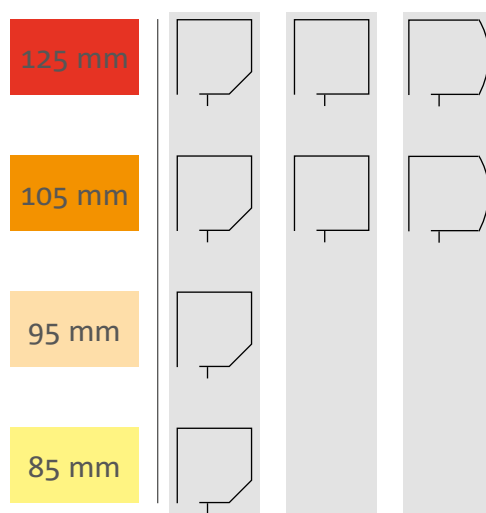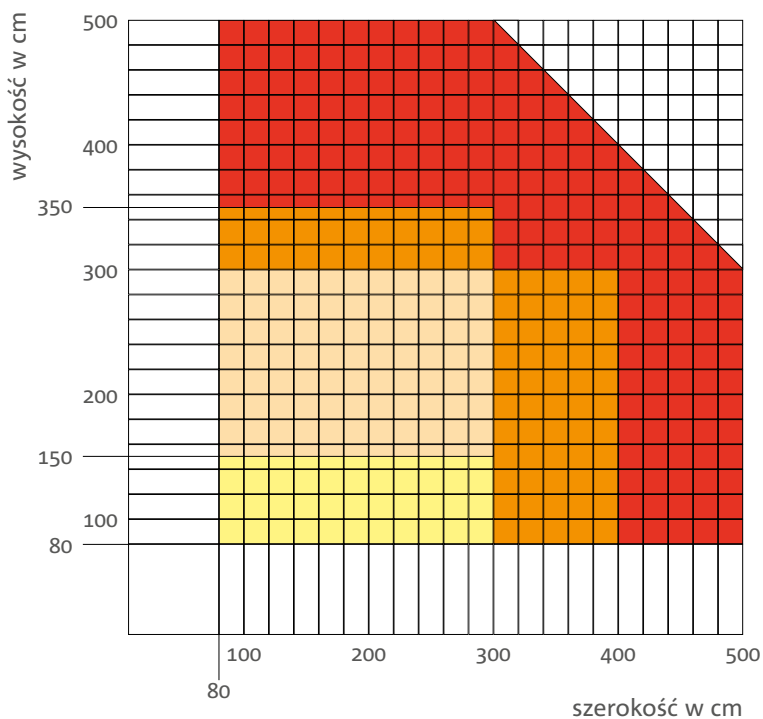

System	max powierzchnia	klasa odporności na wiatr	klasa odporności na wodę
Screen 85	4,5 m ²	3	2
Screen 95	9,0 m ²	3	2
Screen 105	12,0 m ²	3	2
Screen 125	15,0 m ²	3	2

maksymalna powierzchnia 15 m²



Test odporności
na napór wiatru - 145 km/h.



Kolekcja tkanin Serwé 2165

